


### 产品选型表

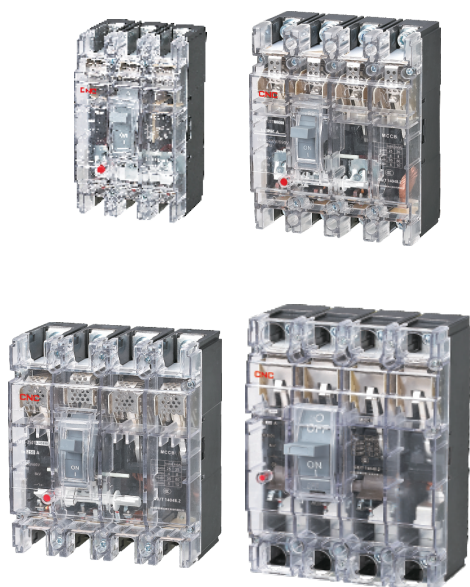

型号规格	技术参数	单位	装箱数
YCM11-63T/3300	10/16/20/25/32/40/50/63A	台	18
YCM11-63TM/3300	10/16/20/25/32/40/50/63A	台	18
YCM11-125TL/3300	20/25/32/40/50/63/80/100/125A	台	12
YCM11-125TM/3300	20/25/32/40/50/63/80/100/125A	台	12
YCM11-125TL/4300B	20/25/32/40/50/63/80/100/125A	台	16
YCM11-125TM/4300B	20/25/32/40/50/63/80/100/125A	台	16
YCM11-250TL/3300	125/140/160/180/200/225/250A	台	8
YCM11-250TM/3300	125/140/160/180/200/225/250A	台	8
YCM11-250TL/4300B	125/140/160/180/200/225/250A	台	8
YCM11-250TM/4300B	125/140/160/180/200/225/250A	台	8
YCM11-400T/3300	225/250/315/350/400A	台	4
YCM11-400TM/3300	225/250/315/350/400A	台	4
CM11-630T/3300	400/500/630A	台	1
YCM11-630TM/3300	400/500/630A	台	1
YCM11-800T/3300	630/700/800A	台	1

### 产品型号及含义

YCM11	F	125	T	M	/	3	3	00	A	2	125A	P	板后接线	接线排
预付费代号	壳架电流	盖	分断能力 Icu/Ics(kA)	极数	脱扣类型	脱扣器方式及附件代号	N极代号	保护类型	额定电流	操作方式	接线方式	接线排		
默认:普通	36	无:普通	63,35/22(400V)	3	3:热磁式	00:无附件	A:零线直通	默认: 配电保护	63, 10/16/20/25/32/40/50/63A	默认: 普通	无: 板前接线	3片		
F:预付费 (125-250)	125	T:透明盖	63,M:50/25(400V)	(63-800)	2:单磁式	08:报警	B:零线可断开	2: 保护电动机用	250, 125, 20/25/32/40/50/63/80/100/125A	P: 带电操	R: 板后接线	4片		
	250		125-250,L:35/25(400V)	4		10:分励			250, 125/140/160/180/200/225/250A	Z:旋转手柄	PF:插入式板前接线	6片		
	400		125-250,L:8/4(690V)	(125-250)		20:辅助			400, 225/250/315/350/400A		PR:插入式板后接线	8片		
	630		M:60/35(400V)			30:欠压								
	800		M:10/5(690V)			40:分励+辅助								
			400,50/35(400V)			50:分励+欠压								
			400,M:65/32.5(400V)			60:两组辅助								
			400,M:20/10(690V)			70:欠压+辅助								
			630,L:50/35(400V)			18:分励+报警								
			630,M:65/42(400V)			28:辅报								
			800,65/50(400V)			38:欠压+报警								
			1600:65/50(400V)			48:分励+辅报								
						68:双辅助+辅报								
						78:欠压+辅报								
						分励、欠压								
						请注明电压								